


Инструкция по настройке и обслуживанию программного комплекса ПУОМП


Для обеспечения работы программного комплекса ПУОМП требуется функционирующий экземпляр сервера MS SQL Server 2008/2012, а также развернутая база сервера ПУОМП под управлением MS SQL Server.

1. Развертывание базы данных сервера ПУОМП

Для развертывания базы данных сервера ПУОМП необходимо запустить средство управления базами данных (например, SQL Server Management Studio), выбрать экземпляр сервера, в ветке «Базы данных» выбрать опцию «Восстановить базу данных»:

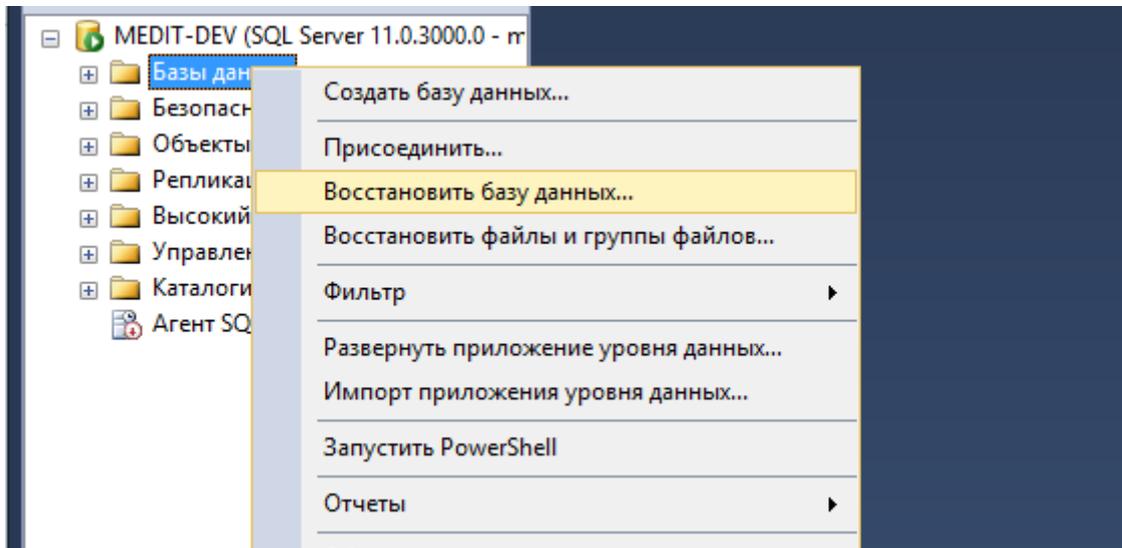


В типе источника необходимо указать «Устройство», «Файл», а затем нажать кнопку «Добавить» и выбрать файл «PUOMP_DATA.bak»:

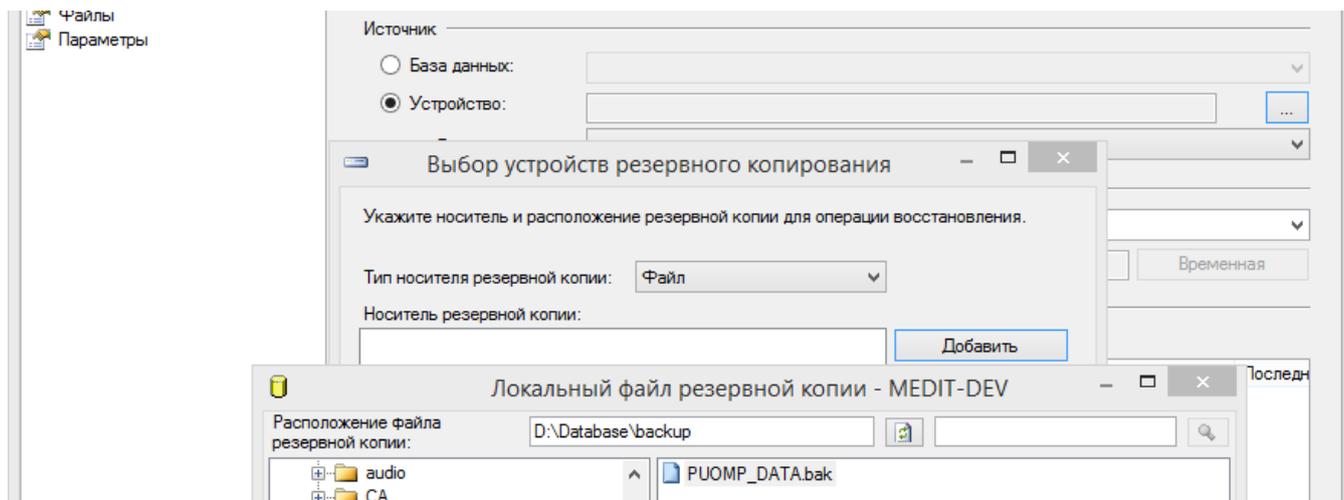


2. Настройка сервера ПУОМП

Следующим этапом в настройке программного комплекса ПУОМП является конфигурирование сервера ПУОМП. При первом запуске сервер ПУОМП предложит пользователю провести конфигурацию подключения сервера к базе данных. Для конфигурирования подключения к БД необходимо запустить сервер ПУОМП, ввести пароль администратора (по умолчанию пароль пустой), и в открывшемся окне конфигурации ввести требуемые данные: адрес SQL сервера, тип авторизации, логин, пароль (зависит от конфигурации SQL сервера), имя БД (по умолчанию PUOMP_DATA).

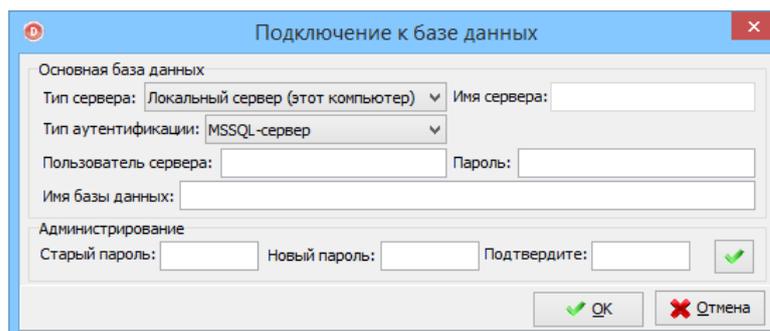


3. Настройка клиента ПУОМП

Для работы клиента ПУОМП необходимо провести предварительную настройку подключения клиента к серверу БД и серверу ПУОМП. Для этого необходимо запустить клиент. В окне выбора базы нажать ПКМ и выбрать пункт «Добавить базы данных в список»:

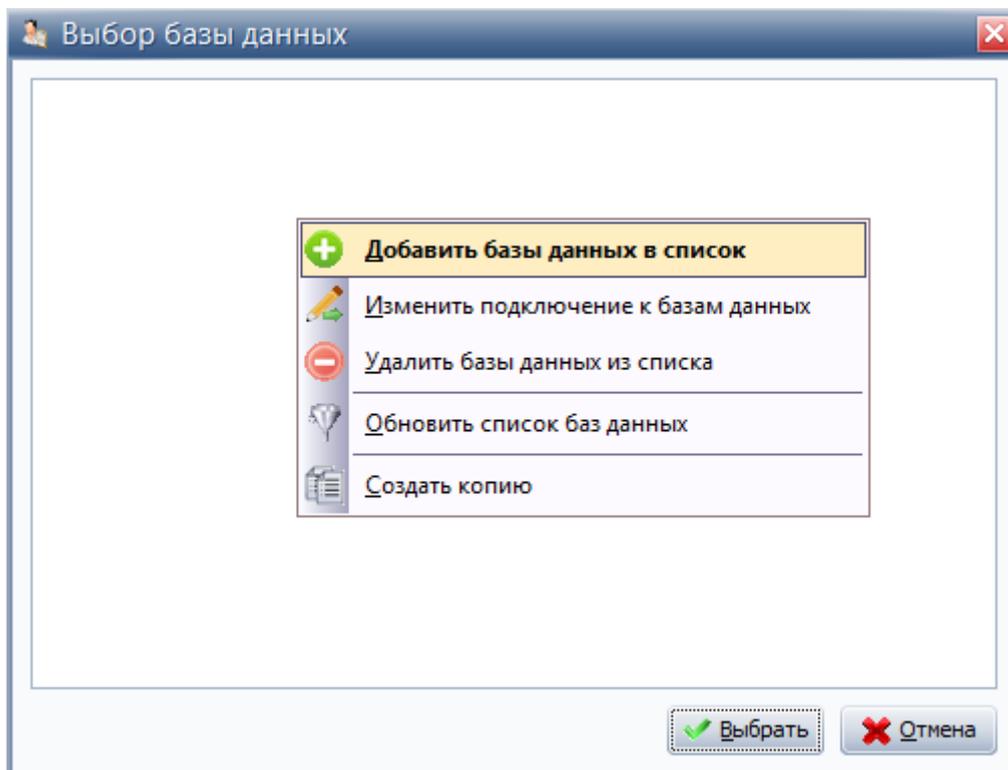

В окне настроек подключения необходимо заполнить наименование подключения, адрес SQL-сервера и авторизационную информацию для него. В строке «Настройки сервера ключей» необходимо указать адрес сервера и, при необходимости, порт, на котором запущен сервер ПУОМП:

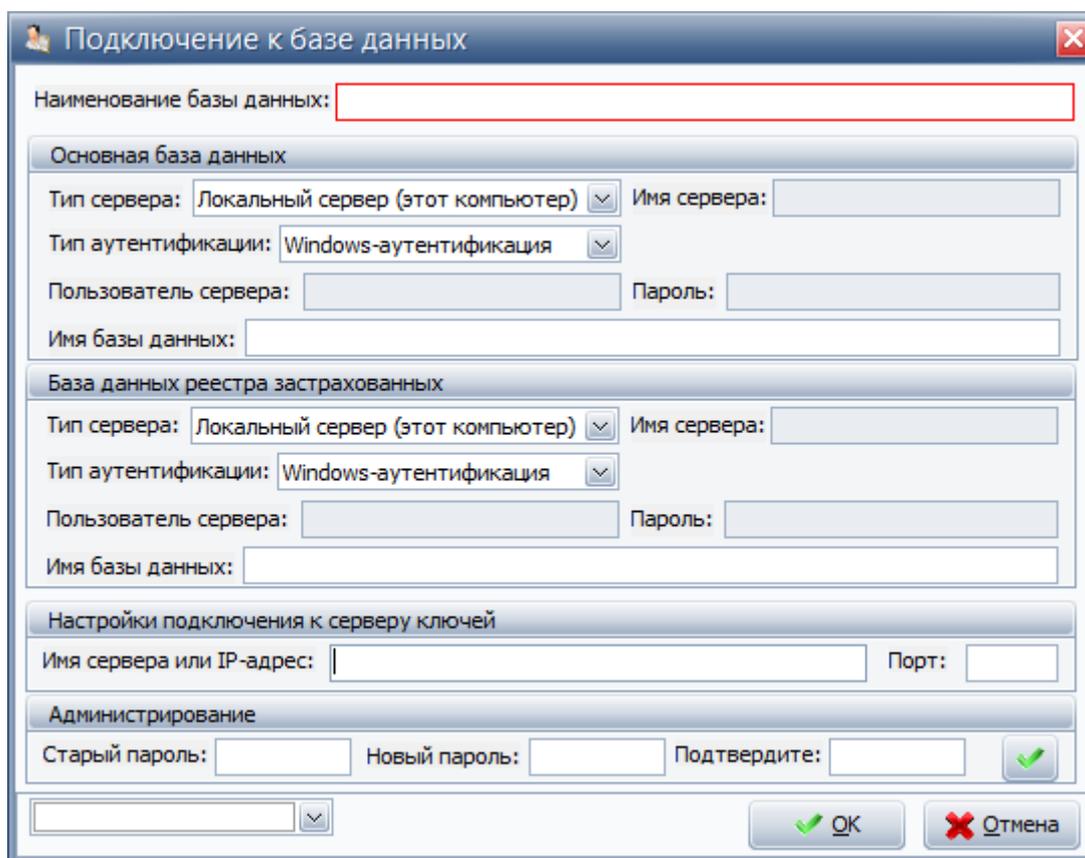

Подключение к базе данных

Наименование базы данных:

Основная база данных

Тип сервера: Локальный сервер (этот компьютер) Имя сервера:

Тип аутентификации: Windows-аутентификация

Пользователь сервера: Пароль:

Имя базы данных:

База данных реестра застрахованных

Тип сервера: Локальный сервер (этот компьютер) Имя сервера:

Тип аутентификации: Windows-аутентификация

Пользователь сервера: Пароль:

Имя базы данных:

Настройки подключения к серверу ключей

Имя сервера или IP-адрес: Порт:

Администрирование

Старый пароль: Новый пароль: Подтвердите: